




Cenník Kingspan Therma & Selthaan® 2017

VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY
URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ

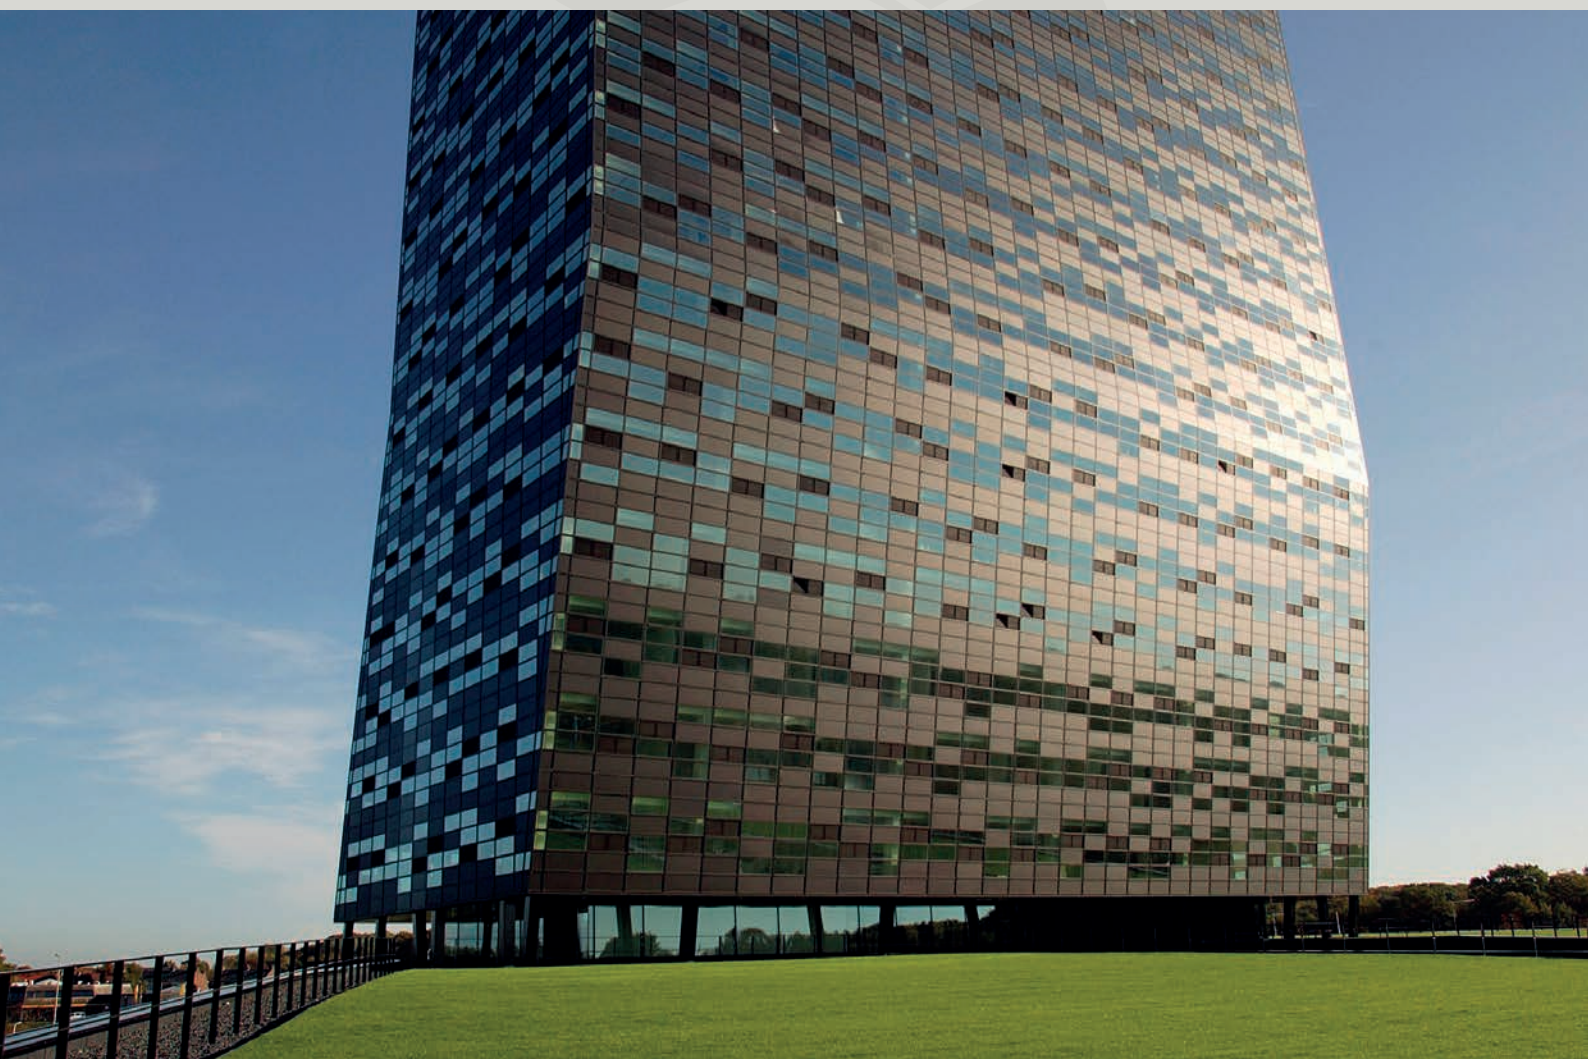

Viac informácií:
www.kingspaninsulation.sk



*Low Energy –
Low Carbon Buildings*

Obsah

	Strana
Therma™	
Therma™ TR26 FM	4
Therma™ TR27 FM	6
Therma™ TT46 FM	7
Therma™ TT47 FM	8
<hr/>	
Selthaan®	
Selthaan® Alu	10
Selthaan® Megaplus SE	11
<hr/>	

V prípade otázok o nákupe, alebo dodacích podmienkach, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Tento cenník je platný od 17. mája 2017 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Pre získanie aktuálnych informácií o prípadných zmenách vždy navštívte naše webové stránky www.kingspaninsulation.sk

Cenník spoločnosti Kingspan má len informatívny charakter. Tlačové chyby sú vyhradené.




Therma™

Therma™ TR26 FM

Tepelno-izolačná doska pre ploché strechy

MECHANICKY KOTVENÝ SYSTÉM

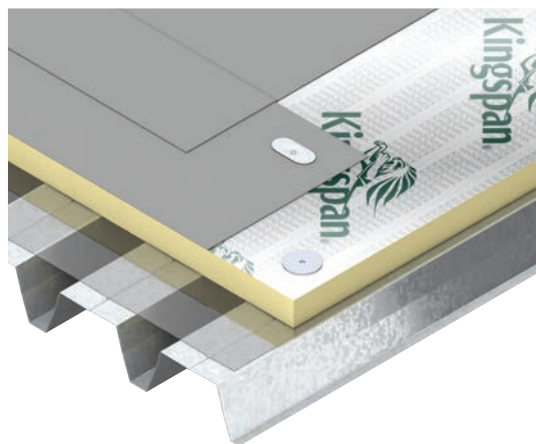

Fibrefree
Core

Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR). Povrchová úprava – kompozitná hliníková fólia.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D - 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Štandardné rozmery	1200 x 600 mm, 2400 x 1200 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Therma™ TR26 FM

- Izolácia na mechanické kotvenie
- Požiarna trieda; Trieda reakcie na oheň B-s2, d0 (v aplikácii)
- Vysoká pevnosť v tlaku – 120 kPA (150 kPA pre dosky < 80 mm)
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Certifikácia FM Global
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Ceny

Rozmer dosiek 1200 x 600 mm

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
30	S	18,50	1,35	10	7,20
40	S	21,00	1,80	10	7,20
50	S	24,35	2,25	8	5,76
60	S	27,10	2,70	7	5,04
70	S	30,80	3,15	6	4,32
80	S	35,00	3,60	5	3,60
85	NO	37,35	3,85	5	3,60
90	S	39,55	4,05	5	3,60
100	S	44,55	4,50	4	2,88
110	S	49,85	5,00	3	2,16
120	S	55,00	5,45	3	2,16
142	S	64,90	6,45	3	2,16
*160	S	72,45	7,25	3	2,16

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie. Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.


Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

*s polodrážkou

Therma™ TR26 FM

Tepelno-izolačná doska pre ploché strechy

MECHANICKY KOTVENÝ SYSTÉM

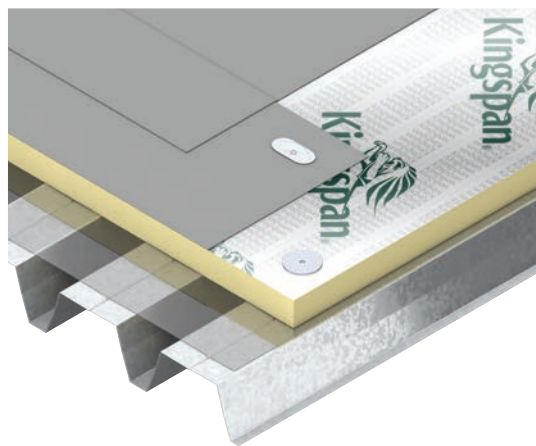

Fibrefree
Core

Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR). Povrchová úprava – kompozitná hliníková fólia.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D - 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Štandardné rozmery	1200 x 600 mm, 2400 x 1200 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Therma™ TR26 FM

- Izolácia na mechanické kotvenie
- Požiarna trieda; Trieda reakcie na oheň B-s2, d0 (v aplikácii)
- Vysoká pevnosť v tlaku – 120 kPa (150 kPa pre dosky < 80 mm)
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Certifikácia FM Global
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Ceny

Rozmer dosiek 2400 x 1200 mm

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
30	NO	18,50	1,35	8	23,04
40	NO	21,00	1,80	6	17,28
50	S	24,35	2,25	5	14,40
60	S	27,10	2,70	5	14,40
70	S	30,80	3,15	4	11,52
80	S	35,00	3,60	4	11,52
85	NO	37,35	3,85	3	11,52
90	S	39,55	4,05	3	11,52
100	S	44,55	4,50	3	11,52
110	NO	49,85	5,00	3	11,52
120	S	55,00	5,45	3	11,52
142	S	64,90	-	3	11,52

Rozmer dosiek 2400 x 1200 mm s polodrážkou

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
60	NO	27,10	2,70	5	14,40
70	NO	30,80	3,15	4	11,52
80	S	35,00	3,60	4	11,52
85	NO	37,35	3,85	3	8,64
90	NO	39,55	4,05	3	8,64
100	S	44,55	4,50	3	8,64
105	NO	46,85	6,25	3	8,64
110	NO	49,85	5,00	3	8,64
120	S	55,00	5,45	3	8,64
140	S	63,80	6,35	3	8,64
160	S	72,45	7,25	2	5,76
180	NO	-	-	-	-
200	NO	-	-	-	-

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov


Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie. Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.

Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

Therma™ TR27 FM

Tepelno-izolačná doska pre ploché strechy

LEPENÝ SYSTÉM

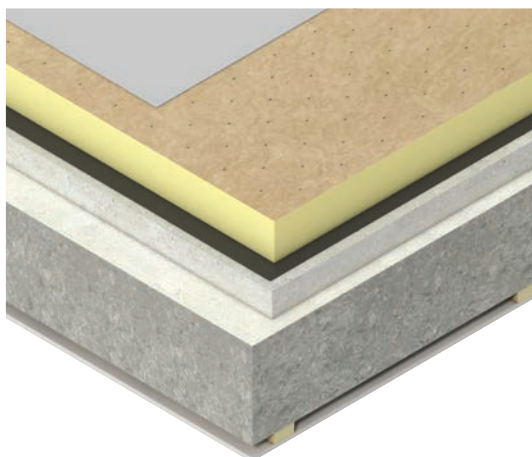

Fibrefree
Core

Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR). Povrchová úprava – textília na báze skla
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D - 0,027 W/m·K (tl. < 80 mm) λ_D - 0,026 W/m·K (tl. 80 - 119 mm) λ_D - 0,025 W/m·K (tl. \geq 120 mm)
Štandardné rozmery	1200 x 600 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Therma™ TR27 FM

- Izolácie pre lepené a prifažené systémy
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti od 0,025 W/m·K
- Požiarne trieda; Trieda reakcie na oheň B-s2, d0 (v aplikácii)
- Vysoká pevnosť v tlaku – zamedzuje riziku deformácie tepelnej izolácie a následnému poškodeniu hydroizolačnej membrány
- Izolácie pod hydroizolačné viacvrstvové asfaltové systémy a liaty asfalt
- Plne kompatibilný so systémami s PVC, EPDM a SBS asfaltovými pásmi
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Certifikácie FM Global
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
30	S	16,20	1,10	14	10,08
40	S	19,35	1,45	10	7,20
50	S	22,50	1,85	8	5,76
60	S	25,30	2,20	7	5,04
70	NO	28,75	2,55	6	4,32
80	S	32,10	3,05	5	3,60
90	NO	36,35	3,45	5	3,60
100	S	40,75	3,80	4	2,88
120	S	49,85	4,80	3	2,16
140	S	57,55	5,60	3	2,16

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie.


Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.

Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

Therma™ TT46 FM

Tepelno-izolačná doska - spádová vrstva pre ploché strechy

MECHANICKY KOTVENÝ SYSTÉM

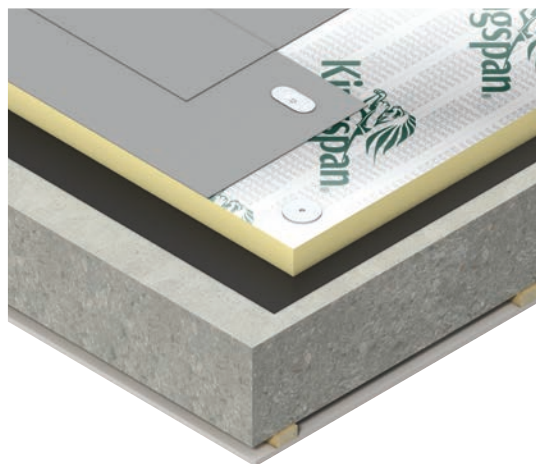

Fibrefree
Core

Technické parametre

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR). Povrchová úprava – hliníková fólia.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D - 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Štandardné rozmery	1200 x 1200 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Therma™ TT46 FM

- Spádový systém pre **Therma™ TR26 FM**
- Požiarne trieda; Trieda reakcie na oheň B-s2, d0 (v aplikácii)
- Vysoká pevnosť v tlaku – 120 kPa (150 kPa pre dosky < 80 mm)
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Certifikácia FM Global
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Ceny

Spád 25 mm na dĺžke dosky (1200 mm)

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
25/50	S	25,40	4	5,76
50/75	S	34,15	4	5,76
75/100	S	43,60	4	5,76
100/125	S	54,65	4	5,76

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov


Ostatné hrúbky a spády na požiadanie. Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.

Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

Therma™ TT47 FM

Tepelno-izolačná doska - spádová vrstva pre ploché strechy

LEPENÝ SYSTÉM

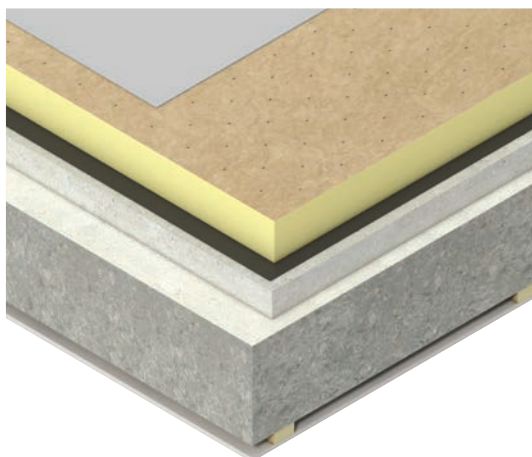

Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR). Povrchová úprava – textília na báze skla.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D - 0,027 W/m·K (tl. < 80 mm) λ_D - 0,026 W/m·K (tl. 80 - 119 mm)
Štandardné rozmery	1200 x 1200 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Therma™ TT47 FM

- Spádový systém pre **Therma™ TR27 FM**
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti od 0,025 W/m·K
- Požiarne trieda; Trieda reakcie na oheň B-s2, d0 (v aplikácii)
- Vysoká pevnosť v tlaku – zamedzuje riziku deformácie tepelnej izolácie a následnému poškodeniu hydroizolačnej membrány
- Izolácie pod hydroizolačné viacvrstvé asfaltové systémy a liaty asfalt
- Plne kompatibilný so systémami s PVC, EPDM a SBS asfaltovými pásmi
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Certifikácie FM Global
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)

Ceny

Spád 25 mm na dĺžke dosky (1200 mm)

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
25/50	NO	24,55	4	5,76
50/75	NO	32,85	4	5,76
75/100	NO	43,85	4	5,76
100/125	NO	55,10	4	5,76

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a spády na požiadanie. Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.


Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Sel
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se
an[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Selthaa
elthaan[®] Selthaan[®] Selthaan[®] Se

Selthaan[®]

Selthaan® ALU

Tepelno-izolačná doska pre poľnohospodárske a skladovacie objekty

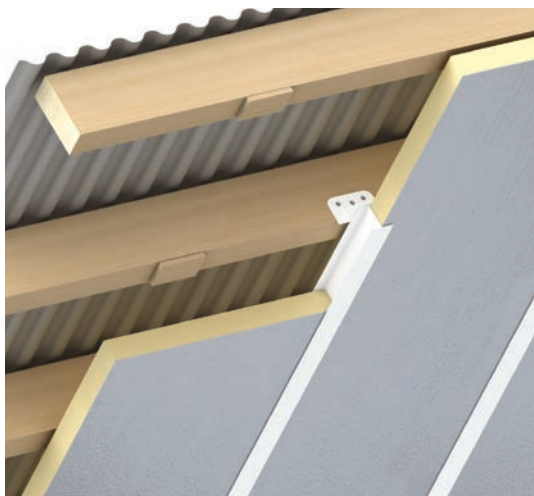

Technické parametre

Popis	Tepelno-izolačná doska na báze polyizokyanurátu (PIR), na povrchu s PE hliníkovou fóliou s antikoróznou vrstvou
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D - 0,029 W/m·K (tl. < 80 mm) λ_D - 0,028 W/m·K (tl. \geq 80 mm)
Štandardné rozmery	25 mm: 3000 x 1200 mm 30-50 mm: 5000 x 1200 mm k dispozícii v dĺžke od 1200 do 12000 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou, ostatné úpravy na vyžiadanie



Výhody výrobkov **Selthaan®** Alu

- Polyuretánové jadro typu PIR
- Viacvrstvový poťah z hliníka s antikoróznou vrstvou
- Hrany rovné, alebo so zámkom
- Biela farba
- Umývateľný tlakovou vodou

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)
25	S	16,70	0,85
30	S	17,95	1,00
40	S	21,50	1,35
50	S	25,25	1,70
60	NO	28,75	2,05
80	NO	37,80	2,85
100	NO	47,20	3,55

S - skladová položka NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov


Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie.

Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.

Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

Selthaan® Megaplus SE

Tepelno-izolačná doska pre poľnohospodárske a skladovacie objekty

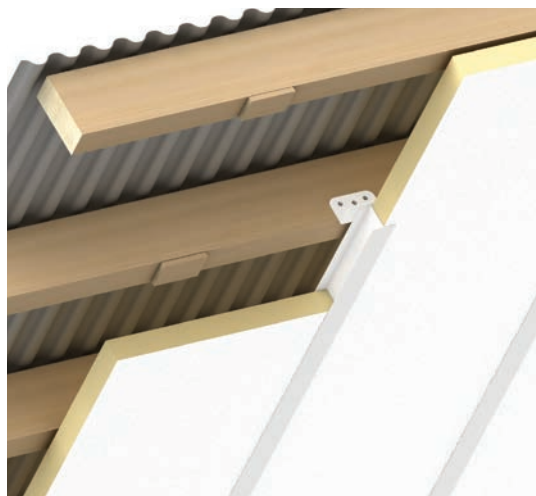

Technické parametre

Popis	Tepelno-izolačná doska na báze polyizokyanurátu (PIR), na povrchu potiah z čistého hliníka s antikoróznou vrstvou
Trieda reakcie na oheň	C-s2, d0 (samostatný výrobok) B-s2, d0 (v aplikácii)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D - 0,024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Štandardné rozmery	30-60 mm: 5000 x 1200 mm k dispozícii v dĺžke od 1200 do 6500 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou, ostatné úpravy na vyžiadanie



Výhody výrobkov **Selthaan®** Megaplus SE

- Polyuretánové jadro typu PIR
- Potiah z čistého hliníka s antikoróznou vrstvou
- Hrany rovné, alebo so zámkom
- Biela farba
- Umývateľný tlakovou vodou

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)
30	S	21,65	1,25
40	S	25,00	1,67
50	S	28,80	2,08
60	S	32,60	2,50
70	NO	36,10	2,92

S - skladová položka NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie.

Cenovú ponuku a dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie.

Ďalšie informácie na stránke www.kingspaninsulation.sk

Kontaktné údaje

Zákaznícky servis

S otázkami týkajúcimi sa ponúk, zákaziek, dokumentácie a vzorkového materiálu, sa prosím spojte s našim predajným oddelením. Zastihnete nás v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 hodiny prostredníctvom kontaktného e-mailu: info@kingspaninsulation.sk

Predajná kancelária

Kingspan Izolace
Business Center Rokytka
Sokolovská 270/201
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel: 00420 266 711 583

Technický servis

Kingspan Insulation poskytuje zdarma technický servis a poradenstvo. Môžete sa na nás obrátiť s otázkami týkajúcimi sa našich výrobkov a ich použitia. Okrem toho aj s otázkami týkajúcimi sa technických informácií, odporúčaní pre spracovanie a spôsob montáže.

Náš technický servis je Vám k dispozícii v pracovné dni od 8:30 do 17:00 hodiny prostredníctvom kontaktného e-mailu: technical@kingspaninsulation.sk

Fyzikálne a chemické vlastnosti výrobku Kingspan Insulation B. V. predstavujú priemerné hodnoty, zistené všeobecne prijatými testovacími metódami, a riadia sa normovými výrobnými toleranciami. Firma Kingspan Insulation B. V. si vyhradzuje právo meniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho oznámenia. Informácie, technické údaje, predpisy týkajúce sa upevňovania atd., ktoré sú uvedené v príslušnej dokumentácii, sú poskytované v dobrej viere a sú v súlade s použitím odporúčaným firmou Kingspan Insulation B. V. Z obrázkov v tomto dokumente nemožno vyvodzovať žiadne práva. Zobrazenia slúžia na poskytnutie všeobecnej predstavy o vonkajšom vzhľade výrobku a ukazujú jedno z mnohých možností použitia. Firma Kingspan Insulation B. V. nezaručuje, že zobrazené aplikácie sú povolené podľa platných (miestnych) predpisov. Overte si odporúčania pre použitie so skutočnými potrebami, platnými špecifikáciami a predpismi. Pre každé iné použitie, alebo podmienky pri použití našich izolačných materiálov, ste povinní opatriť si informácie u firmy Kingspan Insulation B. V. Kontaktujte naše technické oddelenie, ak sa použitie alebo podmienky líšia od použitia uvedeného v dokumentácii. Skontrolujte u nášho marketingového oddelenia, či dokumentácia, ktorú používate, je poslednou vydanou verziou.



Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nizozemsko
P. O. BOX 198, 7100 AD Winterswijk, Nizozemsko
www.kingspaninsulation.sk