



Cenník Kingspan Kooltherm® 2017

VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY
URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ



Viac informácií:
www.kingspaninsulation.sk



*Low Energy –
Low Carbon Buildings*

Obsah

	Strana
Kooltherm®	
Kooltherm® K3 Podlahová doska	4
Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska	5
Kooltherm® K12 Rámová doska	6
Kooltherm® K15 Fasádna doska	7
Kooltherm® K118 Interiérová doska	8

V prípade otázok o nákupe, alebo dodacích podmienkach, kontaktujte našich obchodných zástupcov.


Tento cenník je platný od 1. mája 2017 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Pre získanie aktuálnych informácií o prípadných zmenách vždy navštívte naše webové stránky www.kingspaninsulation.sk

Cenník spoločnosti Kingspan má len informatívny charakter. Tlačové chyby sú vyhradené.

Kooltherm® K3 Podlahová doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIE PRE PODLAHY

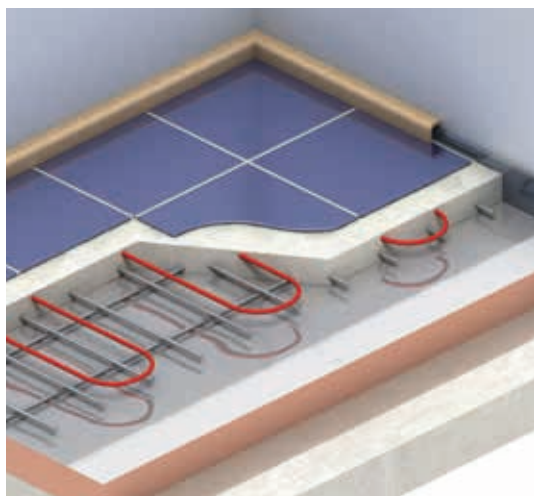

Fibrefree
Core

Technické parametre

Popis	Teplnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunecnou štruktúrou. Povrchová úprava z netkanej textilie na báze skla.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka < 45 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka 45 - 120 mm) $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka > 120 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka > 159 mm)
Štandardné rozmery	1200 × 600 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K3 Podlahová doska

- Vhodné pre nevykurované i vykurované podlahy
- Požadovaná hodnota súčiniteľu prestupu tepla (U) je splnená pri minimálnej hrúbke dosky
- Nízka hmotnosť a jednoduchá pokládka
- Dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce
- Ideálne pre novostavby i rekonštrukcie

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
20	S	10,50	0,95	24	17,28
30	S	12,90	1,40	16	11,52
40	S	15,75	1,90	12	8,64
50	S	18,35	2,50	10	7,20
60	S	20,90	3,00	8	5,76
70	S	23,20	3,50	6	4,32
80	S	25,90	4,00	6	4,32
90	S	28,95	4,50	4	2,88
100	S	31,90	5,00	5	3,60
120	S	38,10	6,00	4	2,88
140	NO	44,25	6,65	3	2,16
159	NO	50,25	7,55	3	2,16
180 (2 x 90)	NO	56,70	8,55	2	1,44
200 (2 x 100)	NO	62,55	9,50	2	1,44

S - skladová položka


NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie, viac informácií na www.kingspaninsulation.sk

Dodacie podmienky Vám oznámi obchodné oddelenie alebo distribútor materiálu.

Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIE VONKAJŠÍCH FASÁD

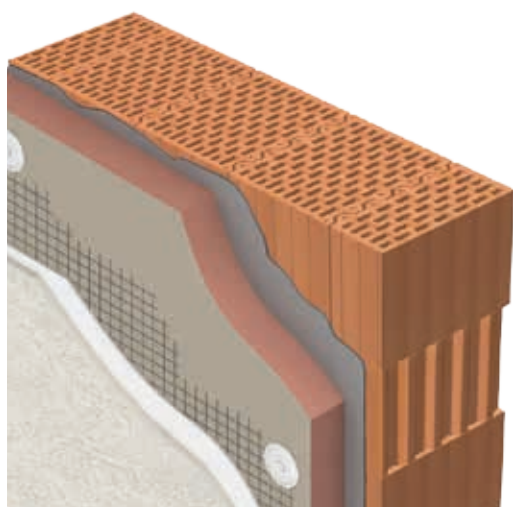

Fibrefree
Core

Technické parametre

Popis	Teplnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunčnou štruktúrou. Povrchová úprava z netkanej textilie na báze skla.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka = 45-120 mm), $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka < 45 mm) $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka > 120 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hrúbka > 140 mm)
Štandardné rozmery	1200 × 400 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska

- Vhodné do skladieb ETICS
- Požadovaná hodnota súčiniteľu prestupu tepla (U) je splnená pri minimálnej hrúbke dosky
- Ekologický materiál bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (neobsahuje CFC/HCFC)
- Ideálne riešenie detailov ostení a nadpraží - eliminácia tepelných mostov
- Bez nutnosti nákladných stavebných úprav
- Nízka hmotnosť a jednoduchá pokládka
- Dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce
- Ideálne pre novostavby i rekonštrukcie

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
20	S	0,95	27	12,96
30	S	1,40	18	8,64
40	S	1,90	14	6,72
50	S	2,50	11	5,28
60	S	3,00	10	4,80
70	S	3,50	8	3,84
80	S	4,00	7	3,36
90	NO	4,50	6	2,88
100	S	5,00	6	2,88
110	NO	5,50	5	2,40
120	S	6,00	5	2,40
140	S	6,65	4	1,92
160 (2 x 80)	S	7,60	3	1,44
180 (2 x 90)	S	8,55	3	1,44
200 (2 x 100)	S	9,50	3	1,44

Dodacie podmienky

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie, viac informácií na www.kingspaninsulation.sk

Dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie alebo distribútor materiálu.

Kooltherm® K12 Rámová doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIE DO DREVENÝCH A OCEĽOVÝCH RÁMOV



Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunecnou štruktúrou. Opatrená kompozitné hliníkovou fóliou z oboch strán.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hr. < 45 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hr. 45 - 120 mm)
Štandardné rozmery	1200 x 600 mm, 1200 x 3000 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K12 Rámová doska

- Nízka tepelná vodivosť
- Odolnosť proti priechodu vodnej pary
- Jednoduchá manipulácia a inštalácia
- Dlhá životnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce
- Ideálne pre novostavby i rekonštrukcie



Ceny

1200 x 600 mm

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
40	S	16,60	1,90	12	8,64
50	S	19,65	2,50	10	7,20
60	S	22,70	3,00	8	5,76
70	S	24,40	3,50	6	4,32
80	S	26,60	4,00	6	4,32
100	S	32,75	5,00	5	3,60
120	S	39,10	6,00	4	2,88

Ceny

1200 x 3000 mm

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
40	S	16,60	1,90	8	28,8
50	NO	19,65	2,50	6	21,6
60	S	22,70	3,00	5	18
70	NO	24,40	3,50	4	14,4
80	S	26,60	4,00	4	14,4
100	NO	32,75	5,00	3	10,8
120	NO	39,10	6,00	3	10,8

Dodacie podmienky

S - skladová položka


NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie, viac informácií na www.kingspaninsulation.sk

Dodacie podmienky Vám poskytnú obchodné oddelenie alebo distribútor materiálu.

Kooltherm® K15 Fasádna doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIA ZAVESENÝCH FASÁD

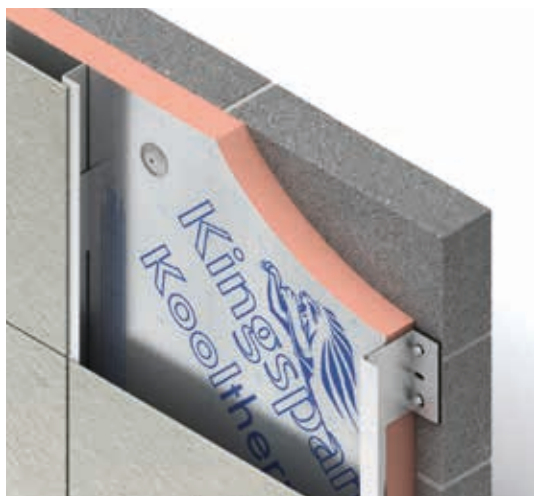

Technické parametre

Popis	Teplnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunecnou štruktúrou. Povrchová úprava – vnútorná strana z perforovanej hliníkovej fólie, vonkajšia strana - čierna fólia s parozábranou.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hr. < 45 mm) $\lambda_D = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hr. 45 - 120 mm) $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (hr. 121 - 159 mm)
Štandardné rozmery	1200 × 600 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K15 Fasádna doska

- Vhodné do prevetrávaných fasád
- Maximálne izolačné parametre s minimálnou hrúbkou
- Izolačné dosky sú vybavené čiernou fóliou na vonkajšej strane
- Trieda reakcie na oheň B-s1, d0 (samostatný výrobok)
- Bez nutnosti nákladných stavebných úprav
- Nízka hmotnosť, jednoduché spracovanie a rýchla montáž
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce
- Ideálne pre novostavby i rekonštrukcie

Ceny

Hrúbka (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
20	S	16,10	0,95	24	17,28
40	S	21,75	1,90	12	8,64
60	S	27,40	3,00	8	5,76
80	S	33,05	4,00	6	4,32
100	S	38,60	5,00	5	3,60
120	S	42,40	6,00	4	2,88
140	NO	47,80	6,65	3	2,16

S - skladová položka

NO - nie je na sklade, pre minimálne množstvo kontaktuje obchodných zástupcov

Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie, viac informácií na www.kingspaninsulation.sk

Dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie alebo distribútor materiálu.

Kooltherm® K118 Interiérová doska

PRÉMIOVÁ IZOLÁCIE VNÚTORNÝCH STIEN



Technické parametre

Popis	Tepelnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunecnou štruktúrou. Lic - SDK doska 12,5 mm + hliniková parotesná zábrana. Rub - hliniková kompozitná fólia.
Tepelná vodivosť	$\lambda_D = 0,018 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ $\lambda_D = 0,19 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (sadrokartón)
Štandardné rozmery	2600 × 1200 mm
Hrany	štandardne s rovnou hranou
Balenie	balené vo fólii



Výhody výrobkov Kingspan Kooltherm® K118 Interiérová doska



- Vhodné pre vnútorné zateplenie
- Vynikajúce tepelnoizolačné parametre
- Úspora v hrúbke izolantu
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Nízka objemová hmotnosť
- Jednoduchá, rýchla montáž a jednoduché spracovanie
- Dlhá životnosť
- Zvýšená požiarne odolnosť
- Dokonalá odolnosť voči agresorom - plesne, huby, hmyz a hlodavce

Ceny

Hrúbka výrobku (mm)	Dostupnosť	Cena (Euro/m ²)	Súčiniteľ prestupu tepla U (W/(m ² ·K))	R _D -hodnota (m ² ·K/W)	Počet (dosiek/balík)	Množstvo (m ² /balenie)
20 + 12,5	S	22,80	0,85	1,15	12	37,44
45 + 12,5	S	35,20	0,38	2,55	14	43,68
65 + 12,5	S	41,15	0,27	3,65	10	31,20
80 + 12,5	S	43,90	0,22	4,50	8	24,96
90 + 12,5	S	46,90	0,20	5,05	7	21,84
110 + 12,5	S	55,70	0,16	6,15	6	18,72

S – Skladová položka

Hrúbka produktu = hrúbka izolantu + 12,5 mm sadrokartónová doska

Ďalšie hrúbky a rozmery na vyžiadanie. Viac informácií na www.kingspaninsulation.sk

Dodacie podmienky Vám poskytne obchodné oddelenie alebo distribútor materiálu.

Kontaktné údaje

Zákaznícky servis

S otázkami týkajúcimi sa ponúk, zákaziek, dokumentácie a vzorkového materiálu, sa prosím spojte s naším predajným oddelením. Zastihnete nás v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 hodiny prostredníctvom kontaktného e-mailu: info@kingspaninsulation.sk

Predajná kancelária

Kingspan Izolace
Business Center Rokytka
Sokolovská 270/201
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel: 00420 266 711 583

Technický servis

Kingspan Insulation poskytuje zdarma technický servis a poradenstvo. Môžete sa na nás obrátiť s otázkami týkajúcimi sa našich výrobkov a ich použitia. Okrem toho aj s otázkami týkajúcimi sa technických informácií, odporúčaní pre spracovanie a spôsob montáže.

Náš technický servis je Vám k dispozícii v pracovné dni od 8:30 do 17:00 hodiny prostredníctvom kontaktného e-mailu: technical@kingspaninsulation.sk

Fyzikálne a chemické vlastnosti výrobku Kingspan Insulation B. V. predstavujú priemerné hodnoty, zistené všeobecne prijatými testovacími metódami, a riadia sa normovými výrobnými toleranciami. Firma Kingspan Insulation B. V. si vyhradzuje právo meniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho oznámenia. Informácie, technické údaje, predpisy týkajúce sa upevňovania atd., ktoré sú uvedené v príslušnej dokumentácii, sú poskytované v dobrej viere a sú v súlade s použitím odporúčaným firmou Kingspan Insulation B. V. Z obrázkov v tomto dokumente nemožno vyvodzovať žiadne práva. Zobrazenia slúžia na poskytnutie všeobecnej predstavy o vonkajšom vzhľade výrobku a ukazujú jedno z mnohých možností použitia. Firma Kingspan Insulation B. V. nezaručuje, že zobrazené aplikácie sú povolené podľa platných (miestnych) predpisov. Overte si odporúčania pre použitie so skutočnými potrebami, platnými špecifikáciami a predpismi. Pre každé iné použitie, alebo podmienky pri použití našich izolačných materiálov, ste povinní opatřit si informácie u firmy Kingspan Insulation B. V. Kontaktujte naše technické oddelenie, ak sa použitie alebo podmienky líšia od použitia uvedeného v dokumentácii. Skontrolujte u nášho marketingového oddelenia, či dokumentácia, ktorú používate, je poslednou vydanou verziou.



Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nizozemsko
P. O. BOX 198, 7100 AD Winterswijk, Nizozemsko
www.kingspaninsulation.sk